

ZAMÓWIENIE NA ŻALUZJE DREWNIANE 25 mm.

Tel/Fax: 61 818 86 05

Fax: 61 817 83 26

zamowienia@decosun.pl

Data wystawienia: _____

Termin realizacji: _____


Firma zamawiająca (pieczętka)

Nr. zamówienia klienta


LP	SZEROKOŚĆ (w cm.)	WYSOKOŚĆ (w cm.)	STRONA STEROWANIA LEWA/ PRAWA A / B	KOLOR ŻALUZJI	MASKOWNICA ZWYKŁA "Z", Z BOCZKAMI "B" wpisać właściwą	PROWADZENIE BOCZNE FIX podaj typ mocowania linki jeżeli ma być zastosowane prowadzenie boczne	RODZAJ MOCOWANIA podaj typ uchwytu (standardowo typ A)	DŁUGOŚĆ POKRĘTŁA (w cm.)	OPCJE DODATKOWE, UWAGI (mocowanie dolne na bolec itp.)
1									
2									
3									
4									
5									
6									
7									
8									
9									
10									

Żaluzje drewniane 25 mm produkowane są wyłącznie na drabinie sznurkowej. Obracanie lamelami wyłącznie za pomocą pokrętle.
Minimalna możliwa szerokość żaluzji wynosi 25 cm. W przedziale do 40 cm pokrętle i sznurek znajdują się po przeciwnych stronach.
Maksymalna zalecana szerokość żaluzji drewnianych wynosi 140 cm, bambusowych 120 cm.


STANDARDOWE STEROWANIA

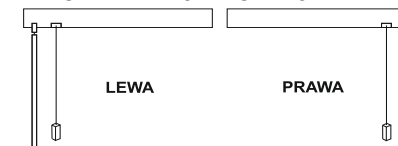


NIESTANDARDOWE STEROWANIA

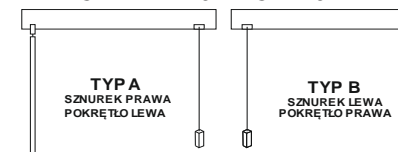


RODZAJ MOCOWANIA - TYPY UCHWYTÓW




Uchwyt typ A
uniwersalny
Stalowy



Uchwyt typ C
Sufitowy
Stalowy



Uchwyt typ UB
bezinwazyjny
6 kolorów



Typ A
Montaż we wnęce
Bezbarwny



Typ B
Montaż na ramie okiennej
Bezbarwny



Uchwyt typ UB
bezinwazyjny linki
6 kolorów

PROWADZENIE BOCZNE FIX - TYPY MOCOWAŃ LINKI

MASKOWNICE



ZWYKŁA "Z"



Z BOCZKAMI "B"